


Seitenständerplatte Side stand enlargement passend für / suitable for

BMW R nineT
(2014-2016)

4211669 00 91

für Ausführung mit gerader Fußplatte
for Version with straight base plate

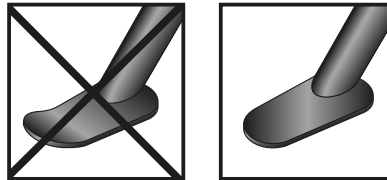


DE INHALT
GB CONTENTS


1x Grundplatte alu / baseplate alu
1x Gegenplatte schwarz / counterplate black
1x Klebepad / adhesive tape
3x Linsenkopfschraube M5x10 Filister head screw M5x10
1x Selbstsichernde Mutter M6 self lock nut M6
1x Mutter M6 nut M6
2x Karosseriescheibe ø6,4 x ø18 body washer ø6,4 x ø18
1x Silentblock ø25 x 8 x M6 (M23397) silient block ø25 x 8 x M6 (M23397)

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

Innensechskantschlüssel / allen key - Größe/Size 3
Gabelschlüssel 2x/ wrench 2x - Größe/Size 10
Schraubensicherung, mittelfest / Liquid thread locker, medium strength

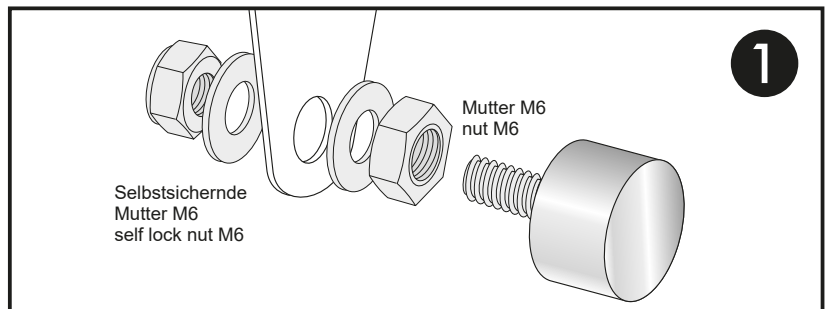

- Den Originalanschlag des Seitenständers am Rahmen entfernen, dieser entfällt.
Den Silentblock in der nun freien Bohrung positionieren und mit den Muttern M6 sowie den Karosseriescheiben ø6,4x18 fixieren und kontern.
Remove the original stop of the side stand on the frame, this is obsolete.
Position the silent block in the now free boring and secure it with the nuts M6 and body washers ø6,4x18.
 - Die Grundplatte wie im Bild gezeigt montieren.
Mount the baseplate as shown in the drawing.
- Funktionskontrolle vornehmen. Hat die Vergrößerung Kontakt zum Auspuff, den Silentblock weiter herausdrehen.
Check function. Does the enlargement has contact with the exhaust, further unscrew the silent block.

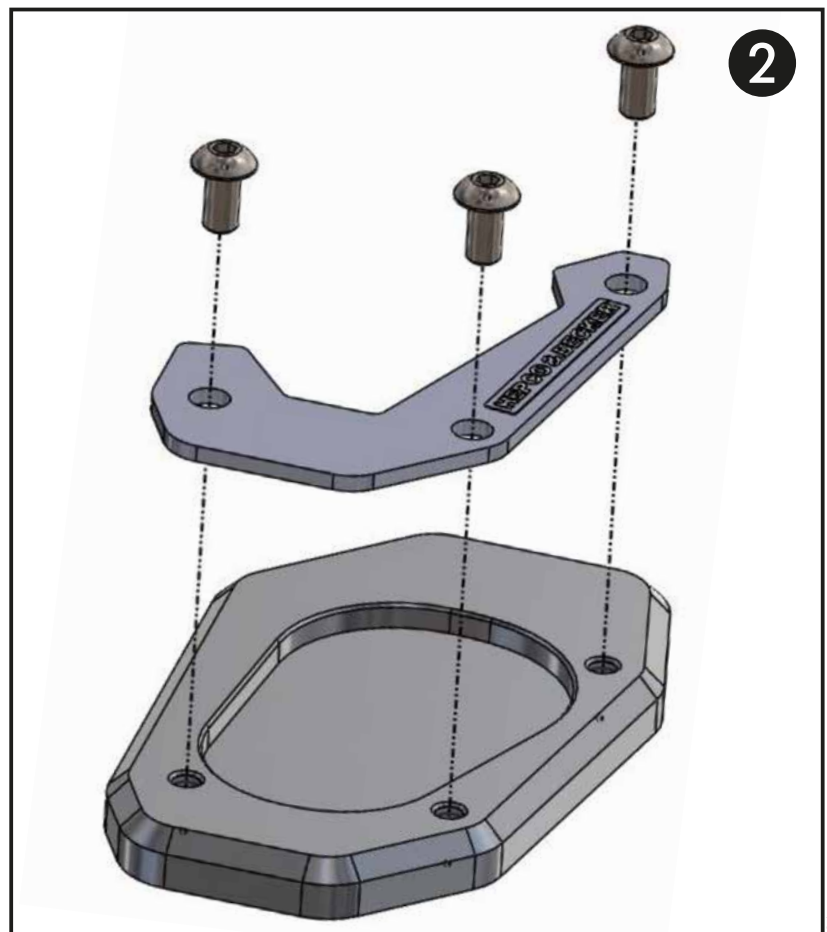

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Schrauben mit Sicherungsmittel sichern.
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann handfest angezogen, jedoch max. 4 Nm.
Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Use liquid thread locker to secure the screws.
First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts the screws are tightened by hand, but max. 4 Nm.
This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de