Motorschutzbügel / Engine guard

HONDA VF 750 C
(1993-)

Art.Nr./Item-no.:

501107 00 02 chrom/chrome

Inhalt

1x 700000226 Motorschutzbügel links (A)
1x 700000227 Motorschutzbügel rechts
1x 700000228 Versteifungsbügel (B)
1x 700000229 Schraubensatz:

- 2 Sechskantschraube M 10 x 130 mm
- 2 Selbstsichernde Mutter M 10
- 4 U-Scheiben Ø 10,5 mm
- 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 mm
- 2 Selbstsichernde Muttern M 8
- 4 U-Scheiben Ø 8,4 mm

Content

1x 700000226 Engine guard left (A)
1x 700000227 Engine guard right
1x 700000228 Reinforcing brace (B)
1x 700000229 Screw kit:

- 2 Hexagon bolt M 10 x 130 mm
- 2 Self lock nut M 10
- 4 Washer Ø 10,5 mm
- 2 Hexagon bolt M 8 x 20 mm
- 2 Self lock nut M 8
- 4 Washer Ø 8,4 mm

Montageanleitung / Installation Instruction

Unten links und rechts:
An der unteren Motoraufhängung mit den Originalschrauben (1)

Bottom left and right:
On the lower engine suspension with the original screws (1)

Mittig:
Die Originalschrauben der Motoraufhängung entfallen. Stattdessen die Sechskantschrauben M10x130 mm sowie U-Scheiben Ø10,5 samt Bügellasche montieren und mit den U-Scheiben Ø10,5 und selbstsichernden Muttern M10 befestigen (2)

Center:
The original screws of the engine suspension are omitted. Instead, mount the hexagon screws M10x130 mm and washers Ø10.5 with bracket and fasten with washers Ø10.5 and self-locking nuts M10 (2).

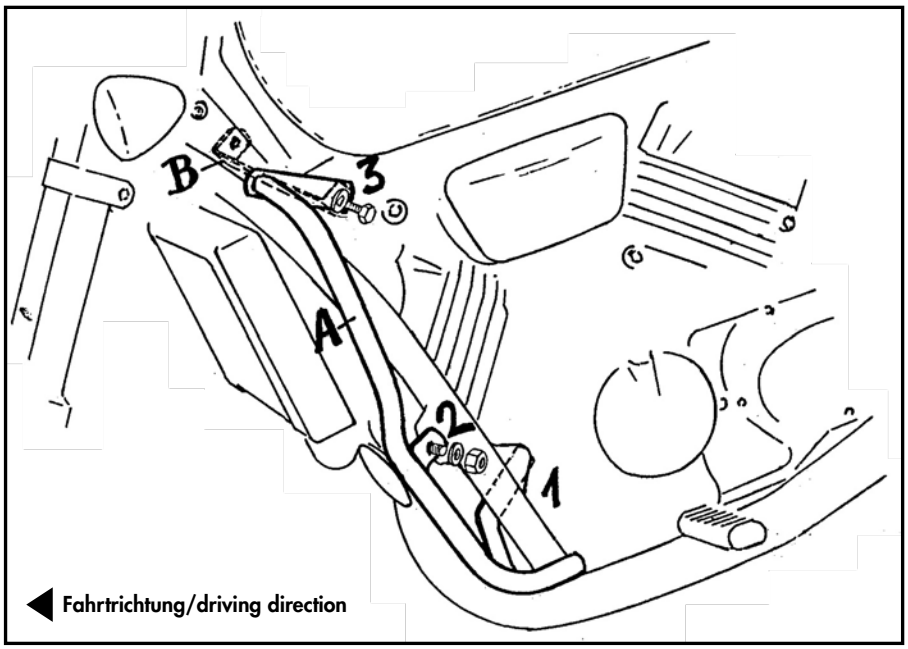

Oben:
Der Versteifungsbügel stützt den linken und rechten Schutz- und Zierbügel gegeneinander ab. Er verläuft hinter dem Rahmen, unterhalb des Tanks. Die Montage erfolgt mit den Sechskantschrauben M8x20, U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernder Mutter M8 (3)

Above:
The reinforcing brace supports the left and right protective and decorative bracket against each other. It runs behind the frame, below the tank. It is fastened with hexagonal bolts M8x20, washers Ø8.4 and self-locking nut M8 (3).

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf www.hepco-becker.de / More accessories see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

210818/020522